



Муравьиная кислота (метановая кислота). ГОСТ 1706-78

| Наименование | Характеристика | Упаковка | Производство |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| Муравьиная кислота (метановая кислота) | 85% | Бочки по 250 кг | Китай |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| | |
|------------------------------|--------------|
| Содержание главного вещества | min 85,00 % |
| Содержание хлоридов | max 0,005 % |
| Содержание сульфатов | max 0,002 % |
| Содержание железа | max 0,0005 % |
| Содержание нелетучих в-в | max 0,08 % |
| Остаток после выпаривания | max 0,02 % |
| Цвет | max 20,0 % |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Муравьиная кислота применяется в производстве пентаэритрита и как растворитель.

Используется при протравном окрашивании шерсти.


В качестве отбеливателя при дублении кожи.

Муравьиная кислота зарегистрирована в качестве добавки E236, которая используется как консервант при производстве безалкогольных напитков и консервированных овощей.

Является консервирующим и антибактериальным компонентом при заготовке корма.

В пчеловодстве применяется для борьбы с паразитами.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

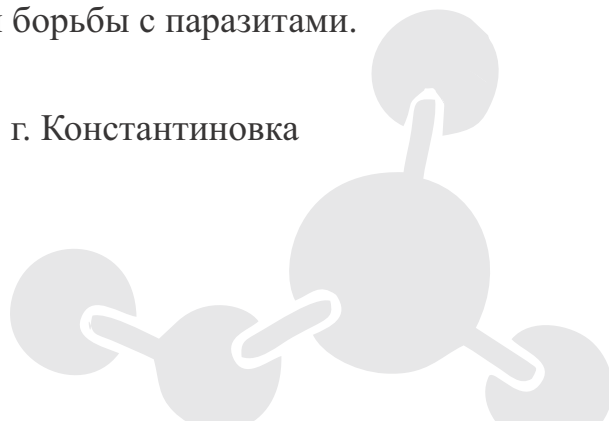

+38 (056) 760 03 93

+38 (096) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine