




## Проволока биметаллическая сталемедная. ГОСТ 3822-79

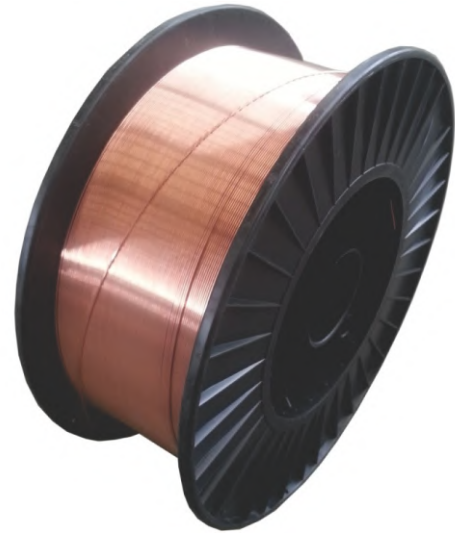

Наименование	Марка (соответствие)	Сортамент	Упаковка
Проволока биметаллическая сталемедная	БСМГ, БСМ0, БСМ1, БСМ2	По ГОСТ 3822-79	Моток

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Сердечник проволоки — из стали марки 15Г и 25Г по ГОСТ 1050-2013.

Оболочка проволоки — из меди марки М0к, М1к, М1б, М1 по ГОСТ 859-2014.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Круглая биметаллическая сталемедная проволока применяется для воздушных линий слабого и сильного тока и для изготовления проводов.

**СКЛАДЫ:** г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка